




DELT SYSTEM.
ATG : SS200A



SS200A

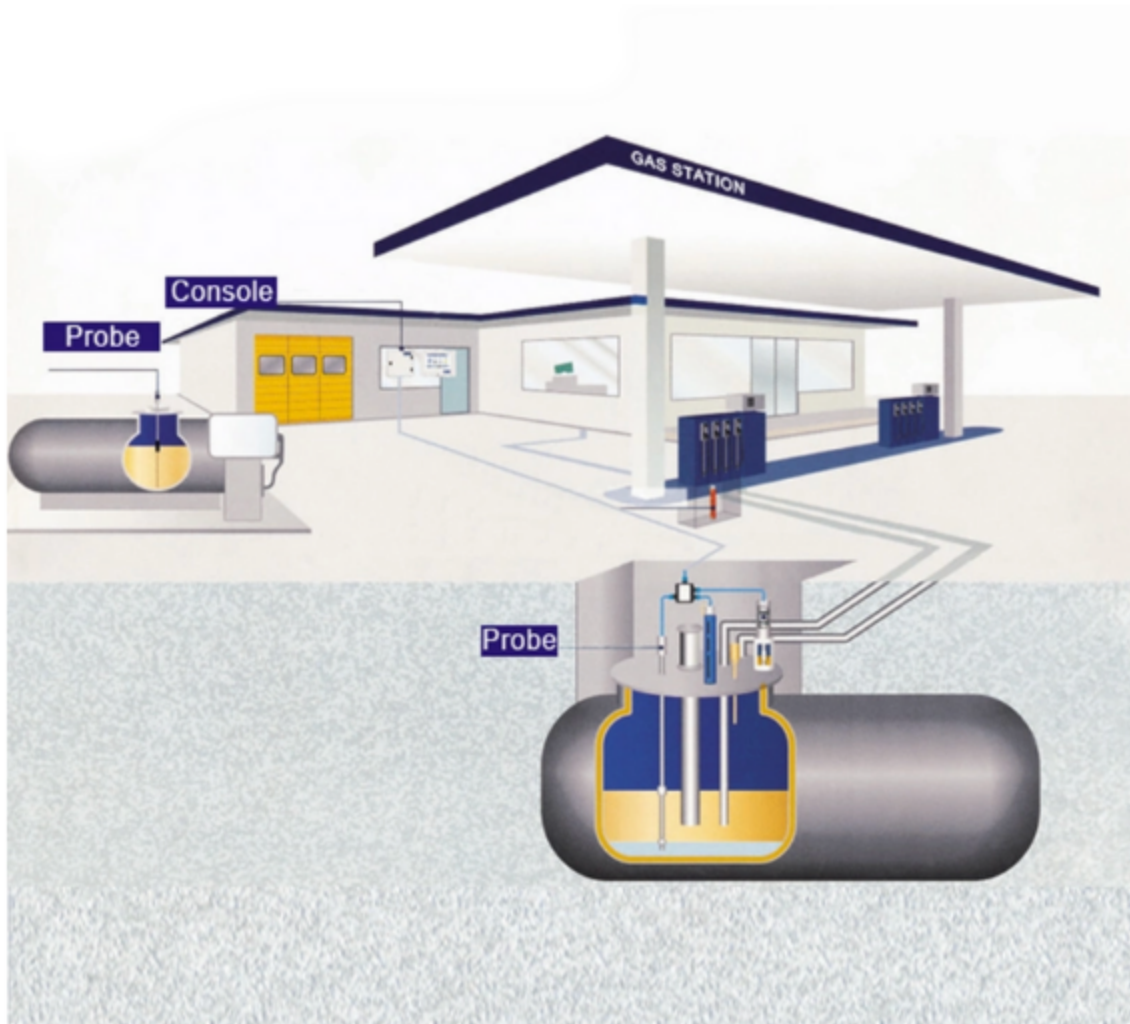

DELT : SS200A เป็นระบบวัดน้ำมันรุ่นใหม่ล่าสุดของ DELT SYSTEM มีระบบโปรแกรม 2 ภาษาทั้ง ไทย และ อังกฤษ มีให้เลือกถึง 3 เวอร์ชัน รองรับการวัดได้ 8 ถัง, 12 ถัง และ 16 ถัง มีแพลตฟอร์มการทำงานแบบมัลติฟังก์ชัน ต่อกับระบบป้องกันการรั่วไหลได้ครบทุกแบบ ระบบจัดการรั่วของ ทั้งถังสองชั้นและท่อสองชั้นใต้ดิน บ่อยจ่ายน้ำมัน Tank-Sump Vapor Recovery และระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต บนหน้าจอสัมผัสที่มีสีสัน ขนาด 8 นิ้ว พร้อม ไฟแสงสถานะของฟังก์ชันต่างๆ ระบบมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีความแม่นยำสูง สามารถบริหารจัดการสต็อกน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพสูง รุ่นนี้เหมาะสำหรับสถานีบริการน้ำมันที่ต้องการระบบบริหารจัดการ และระบบ safety control อยู่ในตัวเดียวกัน มาพร้อมกับระบบ PCR remote maintenance software และ web browser (option)

Specification

Power	90 ~ 264VAC
Working temperature	-20 °C~ 60 °C
Working humidity	0 ~90%
Display screen	8 inches LCD touch screen
Language	English / Thai
RS-232 port	2 (standard) connect with printer, PC, MODE and GSM module
RS-485 port	1 (standard), connect with tank gauge probe
Output relay	2 groups (standard, extensible); node capacity: AC250V/3A, DC30V/3A
USB port	1 (standard); support data import and export; support external mouse
Monitor probes	8 (standard), up to 12 probes and 16 leak sensors
Networking protocol	Open interface protocol (PV SS1)
Ex-mark	[Ex ia Ga] II B

- จอสี LCD ขนาด 8 นิ้ว ระบบสัมผัสเต็มรูปแบบ
- รองรับการป้อนข้อมูลของเซ็นเซอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถตรวจสอบการรั่วไหลของถังผนังสองชั้น ท่อระบายน้ำ บ่อยจ่ายน้ำมันและน้ำใต้ดิน
- ตรวจสอบระดับผลิตภัณฑ์ตามเวลาจริง ระดับน้ำ ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ ปริมาตรและอุณหภูมิภายในถัง และสร้างรายงานสินค้าคงคลังตามเวลาปกติ
- สามารถตั้งจุดเตือนระดับสูง ระดับต่ำ และระดับน้ำ มีฟังก์ชันเสียง-แสงเตือน
- ด้วยฟังก์ชันการตรวจสอบถังป้องกันการโจรกรรมในช่วงปิด
- การจัดการการเข้าถึงรหัสผ่านหลายระดับ, การเก็บรักษาประวัติเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
- จัดเตรียมสินค้าคงคลังตามเวลาจริง สินค้าคงคลังในอดีต และรายงานสินค้าคงคลังขาดหายฉุกเฉินอัตโนมัติ
- สร้างรายงานการจัดส่งในรูปแบบแนวนวลหรือแบบอัตโนมัติ หรือภายใต้อุณหภูมิมาตรฐาน สามารถสร้างรายงานขณะขนถ่ายน้ำมันและสร้างรายงานการขาดหายอัตโนมัติหลังการขนถ่าย
- รองรับการทำงานกะและมีตัวเลือกกะอัตโนมัติและด้วยตนเองสามารถสร้างรายงานสินค้าคงคลังตามเวลาและ สามารถสร้างรายงานการวิเคราะห์หุ้นทุกกะ ทุกวัน และรายชั่วโมง
- รองรับการเก็บข้อมูลการขายตู้จ่ายน้ำมันและปรับเทียบตารางปริมาตรถังโดยอัตโนมัติ
- ด้วยฟังก์ชันตรวจจัดการรั่วไหลแบบไดนามิก 0.38 ลิตร/ชม.และ 0.76 ลิตร/ชม.
- รองรับการตรวจสอบออนไลน์ตามเวลาจริงของระบบ Vapor recovery
- รองรับการสื่อสาร RS232/485 และ TCP/IP
- มีลูกลอยสำหรับวัดระดับน้ำมันมีให้เลือกหลายแบบตามวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น Density Float และ ลูกลอยจับระดับการแยกชั้นของเอทานอลในน้ำมัน E20 และ E85 (phase separation)

สามารถดูข้อมูลระดับน้ำมันผ่านแอป iTank บนมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS



PHOTCHARA 88
ENGINEERING & SUPPLY CO.,LTD.

นาย พงศ์พิพัฒน์ ตาลงาม
Pongpipat Talngam

☎ 098-928-1000

✉ Pongpipat.t@photchara88.com

✉ saleinfo@photchara88.com